





## SISTEMA NORMALE VF


- Trasmittanza termica fino a 1.3 W/(mq K)
- Anta spessore 88, telaio spessore 83
- Quadrupla guarnizione (2 termo acustiche)
- Posizione di microventilazione di serie
- Possibilità di cerniere a scomparsa
- Possibilità di serramento complanare interno
- Possibilità di superficie spazzolata
- Verniciatura all'acqua con impregnanti ad immersione
- Molteplici finiture per alluminio esterno
- Possibilità di vetri acustici e antisfondamento

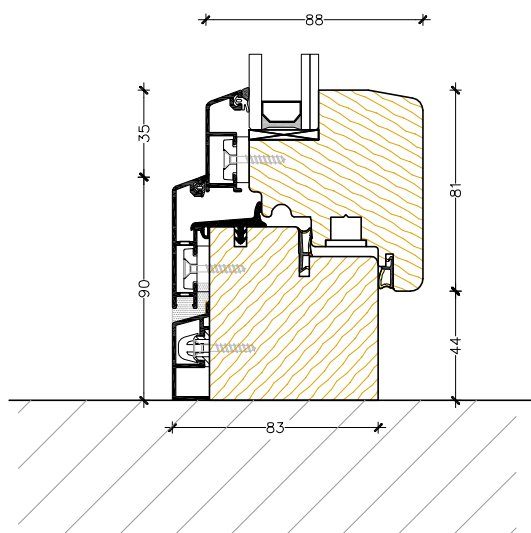

Nodo basso finestra

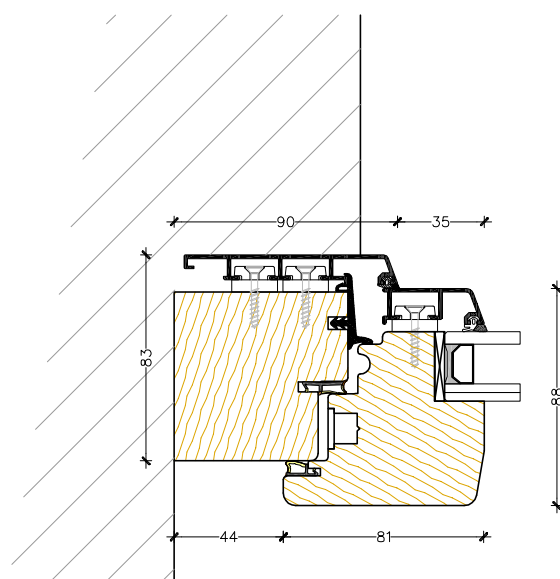

Nodo laterale e alto

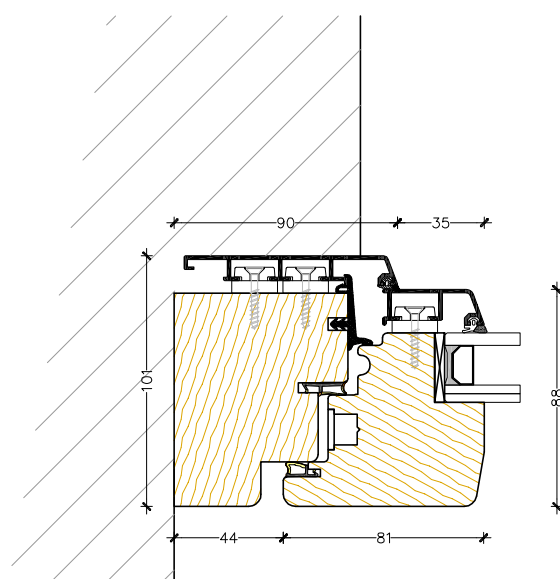

Nodo laterale e alto  
complanare interno



Via Faè 44, 32013 Longarone (BL)  
Tel. 0437-770304  
email. [info@luvisottoserramenti.it](mailto:info@luvisottoserramenti.it)  
[www.luvisottoserramenti.it](http://www.luvisottoserramenti.it)