



SISTEMA ZERO

Sul lato esterno rimane a vista solo il vetro

- Trasmittanza termica fino a 0.97 W/(mq K)
- Anta spessore 102, telaio spessore 83
- Quadrupla guarnizione (2 termo acustiche)
- Posizione di microventilazione di serie
- Possibilità di cerniere a scomparsa
- Possibilità di serramento complanare interno
- Possibilità di superficie spazzolata
- Verniciatura all'acqua con impregnanti ad immersione
- Molteplici finiture per alluminio esterno
- Possibilità di vetri acustici e antisfondamento




Via Faè 44, 32013 Longarone (BL)


Tel. 0437-770304

email. info@luvisottoserramenti.it


www.luvisottoserramenti.it

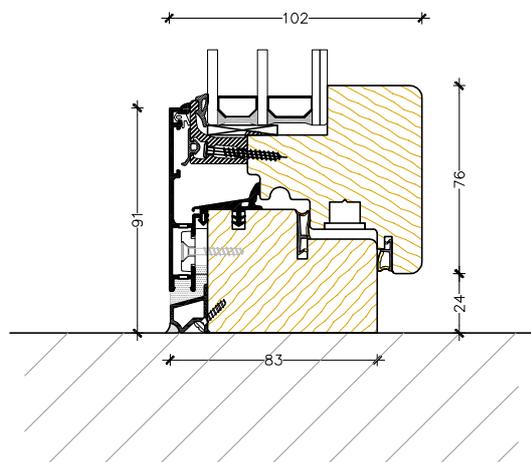

Nodo basso finestra

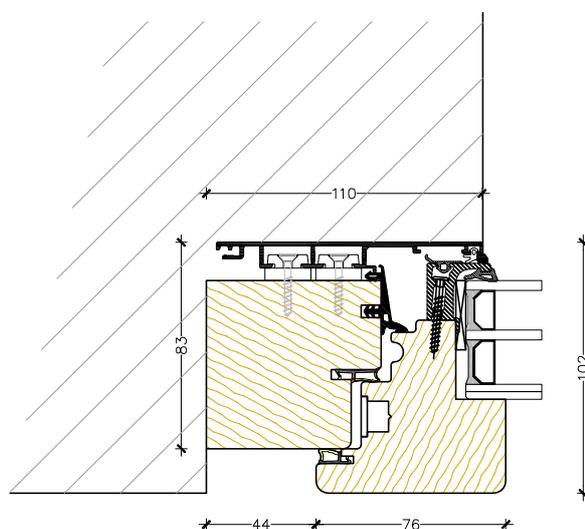

Nodo laterale e alto

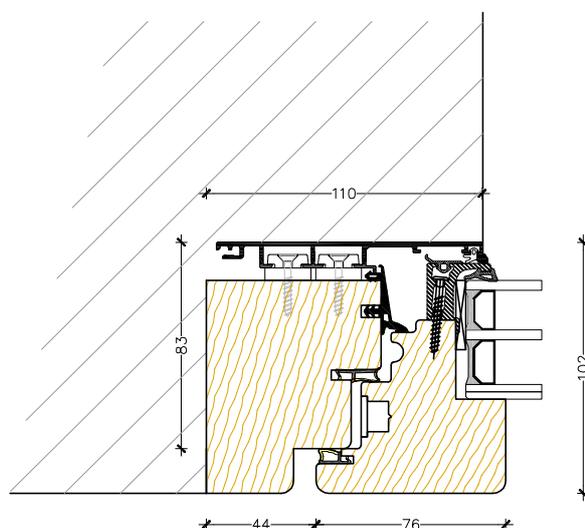

Nodo laterale e alto
complanare interno ed esterno