




## SISTEMA NORMALE VG


- Trasmittanza termica fino a 0.97 W/(mq K)
- Anta spessore 88, telaio spessore 83
- Quadrupla guarnizione (2 termo acustiche)
- Posizione di microventilazione di serie
- Possibilità di cerniere a scomparsa
- Possibilità di serramento complanare interno
- Possibilità di superficie spazzolata
- Verniciatura all'acqua con impregnanti ad immersione
- Molteplici finiture per alluminio esterno
- Possibilità di vetri acustici e antisfondamento




Via Faè 44, 32013 Longarone (BL)  
 Tel. 0437-770304  
 email. [info@luvisottoserramenti.it](mailto:info@luvisottoserramenti.it)  
[www.luvisottoserramenti.it](http://www.luvisottoserramenti.it)

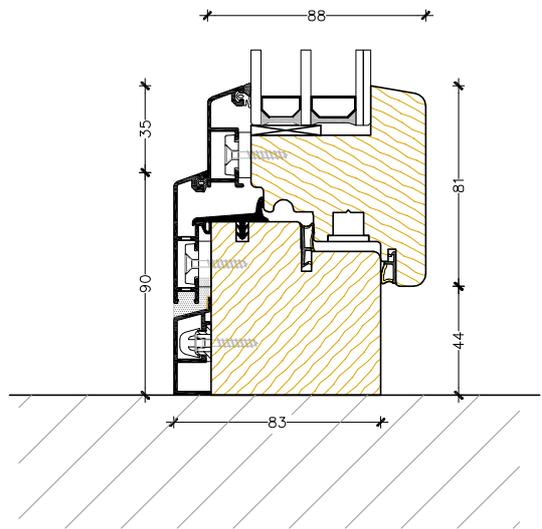

Nodo basso finestra

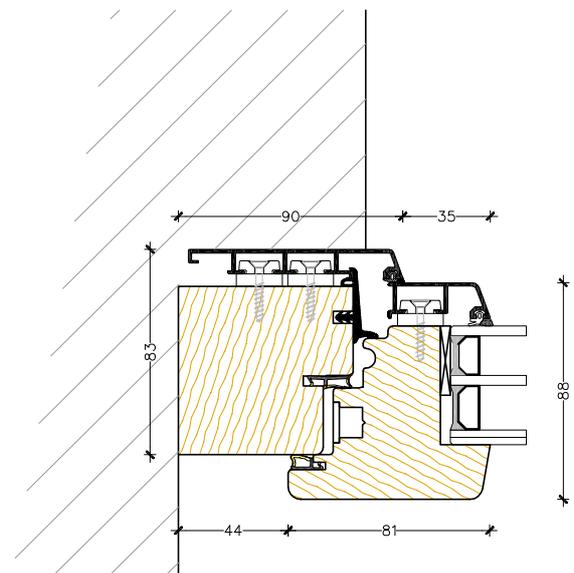

Nodo laterale e alto

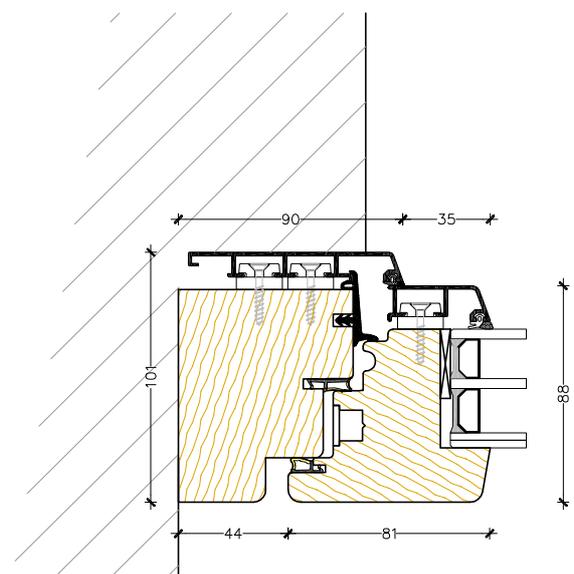

Nodo laterale e alto  
 complanare interno